


Funky Stripes

150	195	150
350	965	
915	875	
450	720	

Fabricagemethode Getuft 1/8" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 1/8" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/8" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 1/8" Cutpile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug	Dossier feutre Texflor®	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken	Secondary backing Texflor® feltbacking
Poolgewicht ca. 650 gr/m²	Poids du velours ca. 650 gr/m²	Polgewicht ca. 650 gr/m²	Pile weight ca. 650 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1280 gr/m²	Poids total ca. 1280 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1280 gr/m²	Total weight ca. 1280 gr/m²
Poolhoogte ca. 5 mm	Hauteur du poil ca. 5 mm	Polhöhe ca. 5 mm	Pile height ca. 5 mm
Totale hoogte ca. 9 mm	Hauteur totale ca. 9 mm	Gesamthöhe ca. 9 mm	Total height ca. 9 mm
Aantal noppen ca. 126.000/m²	Nombre de points ca. 126.000/m²	Noppenzahl ca. 126.000/m²	Number of knots ca. 126.000/m²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 8 Dessinrapport 104 cm	Nombre de coloris 8 Raccord 104 cm	Farbenzahl 8 Rapport 104 cm	Number of colours 8 Dessin repeat 104 cm
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,12 m² K/W	Résistance thermique 0,12 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m² K/W	Thermal resistance 0,12 m² K/W
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddeleucht Pool naar buiten Prodis reg Nr. BF341492	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur Prodis reg Nr. BF341492	Besonderheiten Bleichmitteleucht Flor aussen Prodis reg Nr. BF341492	Characteristics Bleach resistant Pile outside Prodis reg Nr. BF341492

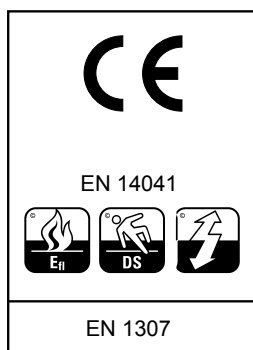

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Funky Stripes



▲ 150



▲ 195



▲ 350



▲ 965



▲ 915



▲ 875



▲ 450



▲ 720