

# TIMELESS

680	630	910	610	925
710	670	925	915	
800	720	930	945	
500	400			

Fabricagemethode  
Getuft 1/8" gesneden pool

Poolsamenstelling  
100% LEONIS® PP

Tuftdoek  
Geweven PP

Rug  
Syntetische dubbele rug

Poolgewicht  
ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>

Totaal gewicht  
ca. 2.945 gr/m<sup>2</sup>

Poolhoogte  
ca. 12 mm

Totale hoogte  
ca. 15 mm

Aantal noppen  
ca. 133.875/m<sup>2</sup>

Breedte  
400 & 500 cm

Aantal kleuren  
14

Lichtechtheid  
5 - 6

Waterrechtheid  
4 - 5

Warmteoorlaatweerstand  
0,15 m<sup>2</sup> K/W

Geluidsisolatie  
28 dB

Brandklasse  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Bijzonderheden  
Bleekmiddelrecht  
Pool naar binnen

Méthode de fabrication  
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours  
100% LEONIS® PP

Support  
Tissé PP

Dossier  
Syntetische dubbele rug

Poids du velours  
ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>

Poids total  
ca. 2.945 gr/m<sup>2</sup>

Hauteur du poil  
ca. 12 mm

Hauteur totale  
ca. 15 mm

Nombre de points  
ca. 133.875/m<sup>2</sup>

Largeur  
400 & 500 cm

Nombre de coloris  
14

Résistance à la lumière  
5 - 6

Résistance à l'eau  
4 - 5

Résistance thermique  
0,15 m<sup>2</sup> K/W

Isolation aux bruits d'impact  
28 dB

Classement feu  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Caractéristiques  
Résiste à l'eau de Javel  
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren  
Getuftet 1/8" Schnittpool

Polmaterial  
100% LEONIS® PP

Trägermaterial  
PP Gewebe

Rückenausrüstung  
Syntetische dubbele rug

Polgewicht  
ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht  
ca. 2.945 gr/m<sup>2</sup>

Polhöhe  
ca. 12 mm

Gesamthöhe  
ca. 15 mm

Noppenzahl  
ca. 133.875/m<sup>2</sup>

Breite  
400 & 500 cm

Farbenzahl  
14

Lichtechtheit  
5 - 6

Wasserechtheit  
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand  
0,15 m<sup>2</sup> K/W

Trittschalldämmung  
28 dB

Brandverhaltensklasse  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Besonderheiten  
Bleichmittelrecht  
Flor innen

Manufacturing process  
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content  
100% LEONIS® PP

Primary backing  
Woven PP

Secondary backing  
Syntetische dubbele rug

Pile weight  
ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>

Total weight  
ca. 2.945 gr/m<sup>2</sup>

Pile height  
ca. 12 mm

Total height  
ca. 15 mm

Tuft density  
ca. 133.875/m<sup>2</sup>

Width  
400 & 500 cm

Number of colours  
14

Light fastness  
5 - 6

Water resistance  
4 - 5

Thermal resistance  
TOG : 1.5

Sound insulation  
28 dB

Fire class  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Characteristics  
Bleach resistant  
Pile inside

EN14041

15

Balta Industries - Wakkensteenweg 2  
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BA0AEL

Textile Floor Covering EN1307

www.baltamediabank.com

REGIS F8C1BAB7  
www.pro-dis.info

TUV NORD Systems  
TUV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Freiwillige Materialprüfung  
Nach TUV NORD Standard

Für Allergiker geeignet

Teppichboden aus  
allergenkontrolliertem  
Material

3.2-2384/05

StainSafe®

LEONIS®  
ENDURING SOFTNESS




Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium  
 T +32 (0)56 62 22 11, [info@baltagroup.com](mailto:info@baltagroup.com), [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)



# TIMELESS

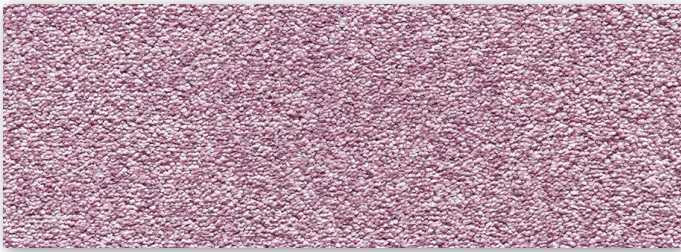

▲ 500




▲ 400




▲ 800



▲ 720



▲ 930



▲ 945




▲ 710



▲ 670



▲ 925



▲ 915




▲ 680



▲ 630



▲ 910



▲ 610