

# TIMELESS STRIPES

75	98
94	
98	

Fabricagemethode  
Getuft 1/8" gesneden pool

Poolsamenstelling  
100% LEONIS® PP

Tuftdoek  
Geweven PP

Rug  
Syntetische dubbele rug

Poolgewicht  
ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>

Totaal gewicht  
ca. 2.945 gr/m<sup>2</sup>

Poolhoogte  
ca. 12 mm

Totale hoogte  
ca. 15 mm

Aantal noppen  
ca. 133.875/m<sup>2</sup>

Breedte  
Strepen : 400 cm  
Dessinrapport strepen  
34 cm

Aantal kleuren  
14

Lichtechtheid  
5 - 6

Watrechtheid  
4 - 5

Warmteoorlaatweerstand  
0,15 m<sup>2</sup> K/W

Geluidsisolatie  
28 dB

Brandklasse  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Bijzonderheden  
Bleekmiddelecht  
Pool naar binnen

Méthode de fabrication  
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours  
100% LEONIS® PP

Support  
Tissé PP

Dossier  
Syntetische dubbele rug

Poids du velours  
ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>

Poids total  
ca. 2.945 gr/m<sup>2</sup>

Hauteur du poil  
ca. 12 mm

Hauteur totale  
ca. 15 mm

Nombre de points  
ca. 133.875/m<sup>2</sup>

Largeur  
Rayures : 400 cm  
Raccord rayures  
34 cm

Nombre de coloris  
14

Résistance à la lumière  
5 - 6

Résistance à l'eau  
4 - 5

Résistance thermique  
0,15 m<sup>2</sup> K/W

Isolation aux bruits d'impact  
28 dB

Classement feu  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Caractéristiques  
Résiste à l'eau de Javel  
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren  
Getuftet 1/8" Schnittpol

Polmaterial  
100% LEONIS® PP

Trägermaterial  
PP Gewebte

Rückenausrüstung  
Syntetische dubbele rug

Polgewicht  
ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht  
ca. 2.945 gr/m<sup>2</sup>

Polhöhe  
ca. 12 mm

Gesamthöhe  
ca. 15 mm

Noppenzahl  
ca. 133.875/m<sup>2</sup>

Breite  
Streifen : 400 cm  
Rapport streifen  
34 cm

Farbenzahl  
14

Lichtechtheit  
5 - 6

Wasserechtheit  
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand  
0,15 m<sup>2</sup> K/W

Trittschalldämmung  
28 dB

Brandverhaltensklasse  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Besonderheiten  
Bleichmittelecht  
Flor innen

Manufacturing process  
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content  
100% LEONIS® PP

Primary backing  
Woven PP

Secondary backing  
Syntetische dubbele rug

Pile weight  
ca. 2.100 gr/m<sup>2</sup>

Total weight  
ca. 2.945 gr/m<sup>2</sup>

Pile height  
ca. 12 mm

Total height  
ca. 15 mm

Tuft density  
ca. 133.875/m<sup>2</sup>

Width  
Stripes : 400 cm  
Dessin repeat stripes  
34 cm

Number of colours  
14

Light fastness  
5 - 6

Water resistance  
4 - 5

Thermal resistance  
TOG : 1.5

Sound insulation  
28 dB

Fire class  
E<sub>fl</sub> (EN13501-1)

Characteristics  
Bleach resistant  
Pile inside



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)


Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium  
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • [broadloom@baltagroup.com](mailto:broadloom@baltagroup.com) • [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)



# TIMELESS STRIPES



▲ 75

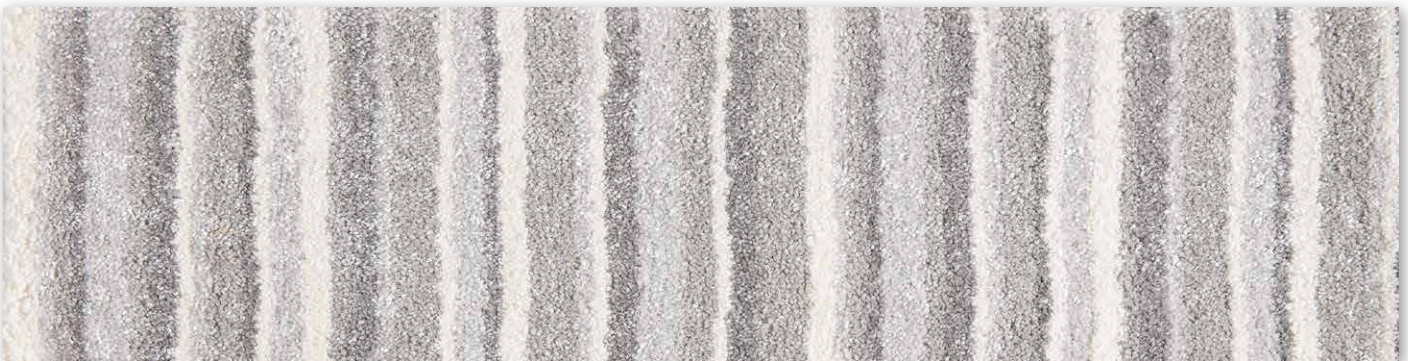

▲ 94



▲ 98