

Prisma

615	640	745	925	935
455	810	790	935	
145	890	825	950	
160	380	970	980	

Fabricagemethode
Getuft 1/8" gesneden pool

Pool Samenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Texflor® viltrug

Poolgewicht
ca. 550 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.380 gr/m²

Poolhoogte
ca. 5 mm

Totale hoogte
ca. 9 mm

Aantal noppen
ca. 126.000/m²

Breedte
400 + 500 cm

Aantal kleuren
16

Lichtechtheid
5 - 6

Waterrechtheid
4 - 5

Warmte doorlaatweerstand
0,11 m² K/W

Geluidsisolatie
26 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddelecht
Pool naar binnen**

Méthode de fabrication
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
Feutre Texflor®

Poids du velours
ca. 550 gr/m²

Poids total
ca. 1.380 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 5 mm

Hauteur totale
ca. 9 mm

Nombre de points
ca. 126.000/m²

Largeur
400 + 500 cm

Nombre de coloris
16

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,11 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
26 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'intérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/8" Schnittpool

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Texflor® Vliesrücken

Polgewicht
ca. 550 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.380 gr/m²

Polhöhe
ca. 5 mm

Gesamthöhe
ca. 9 mm

Noppenzahl
ca. 126.000/m²

Breite
400 + 500 cm

Farbenzahl
16

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,11 m² K/W

Trittschalldämmung
26 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmittelecht
Flor innen**

Manufacturing process
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Texflor® feltbacking

Pile weight
ca. 550 gr/m²

Total weight
ca. 1.380 gr/m²

Pile height
ca. 5 mm

Total height
ca. 9 mm

Tuft density
ca. 126.000/m²

Width
400 + 500 cm

Number of colours
16

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.1

Sound insulation
26 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
**Bleach resistant
Pile inside**

EN14041

CE

13

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BA0AEL

Textile Floor Covering EN1307

DL NA HCHO DS

www.baltamediabank.com

REG NR
EDBB15D2
www.pro-dis.info

ENVIRONMENT - CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

GUT TESTED



suitable for allergics
TUV tested and certified

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com






▲ 925



▲ 935



▲ 950

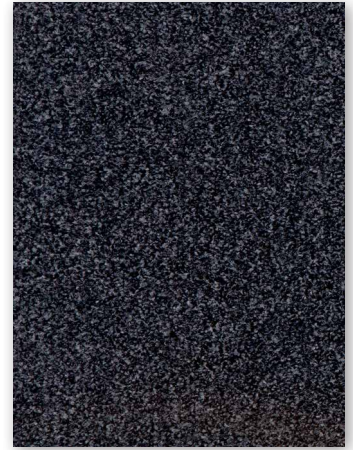

▲ 980




▲ 745



▲ 790



▲ 825

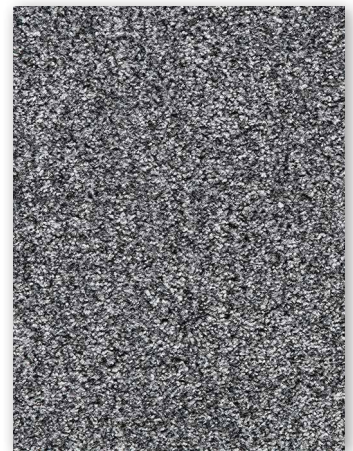

▲ 970



▲ 640




▲ 810



▲ 890



▲ 380

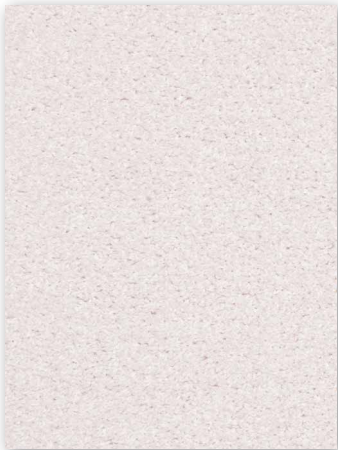

▲ 615



▲ 455



▲ 145



▲ 160