

ATTRACTION®

THE PREMIUM SOLUTION FOR RENOVATION



Gerflor®
theflooringgroup

ATTRACTION®

RENOVATION SOLUTION
SOLUTION DE RÉNOVATION
RENOVIERUNGSLÖSUNG

VCT - ASBESTOS TILES / *AMIANTE* /
ALTUNTERGRÜNDE




SUPER STRONG
& NO WELDING

EPOXY / *RÉSINE* /
EPOXIDHARZ



CERAMIC TILE / *CARRELAGE* /
KERAMISCHE FLIESEN

VINYL FLOORING / *SOL COMPACT*
VINYL / KOMPAKTER VINYL-BODENBELAG

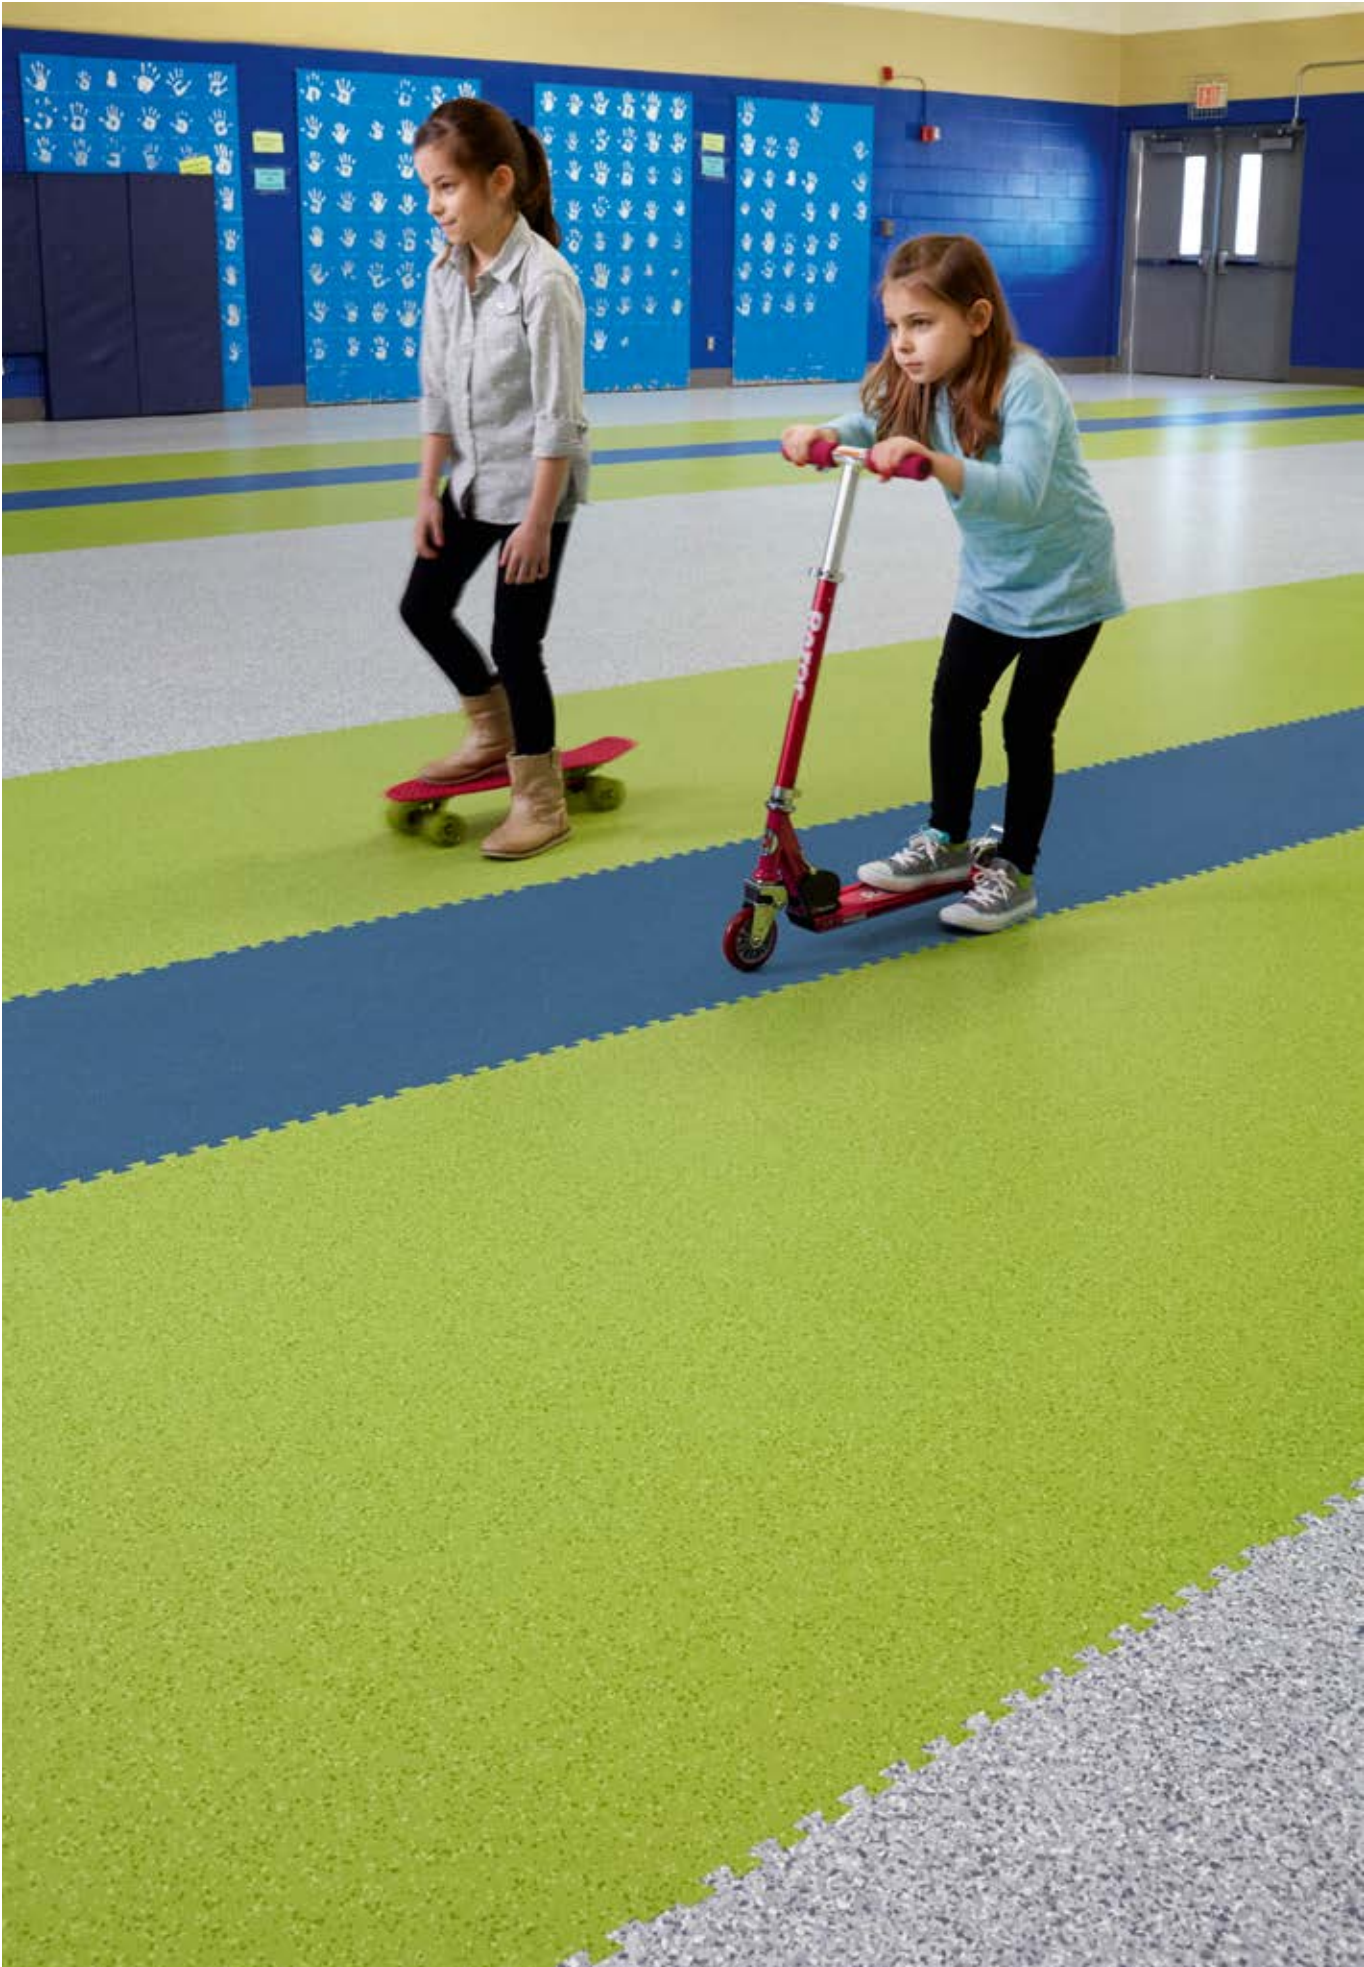

ATTRACTION®



Compact

635 x 635 mm
25" x 25"



8157 Goias




4146 Moheli




8577 Amazonas




4476 Wattaru

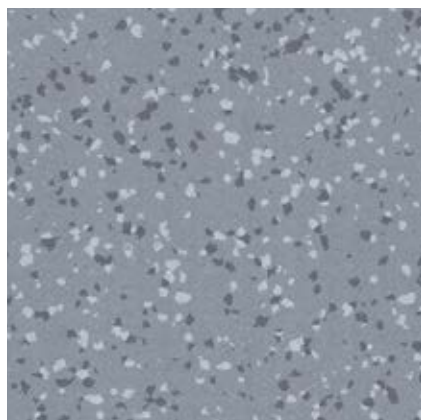


3709 Ceara

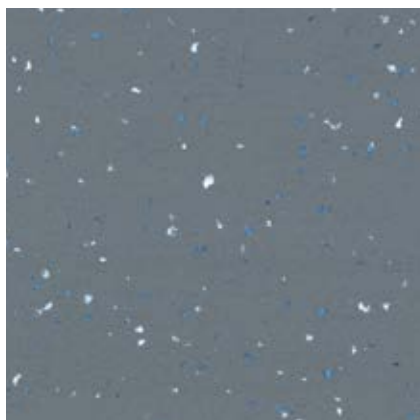


4004 Pago

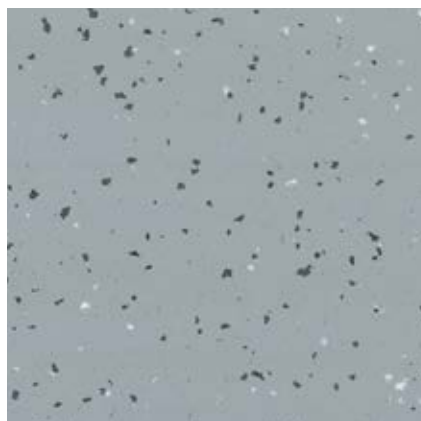


4003 Tao

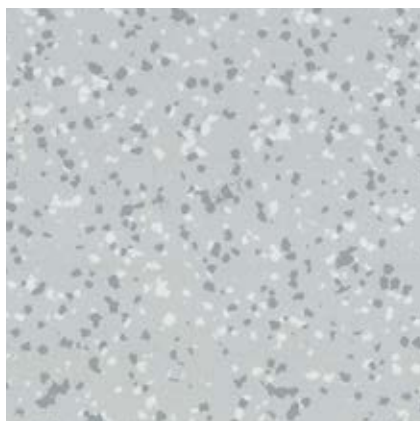


8736 Recife

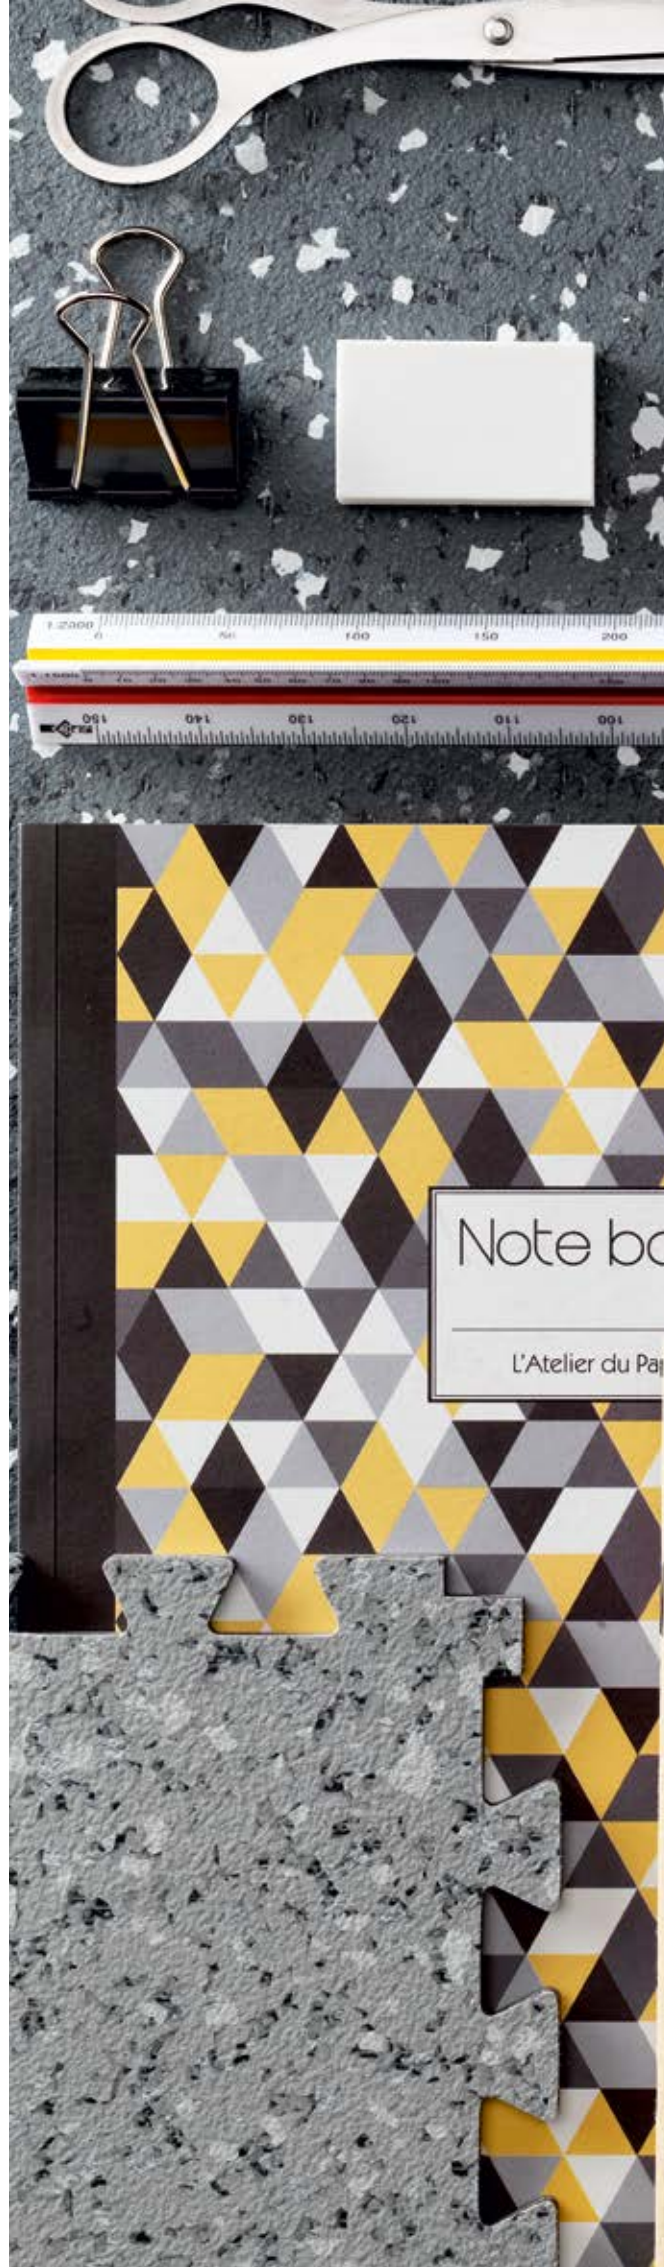

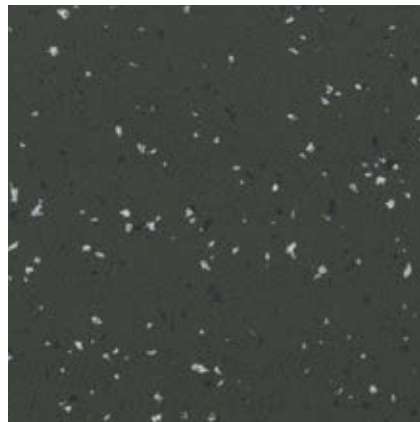


8837 Songo

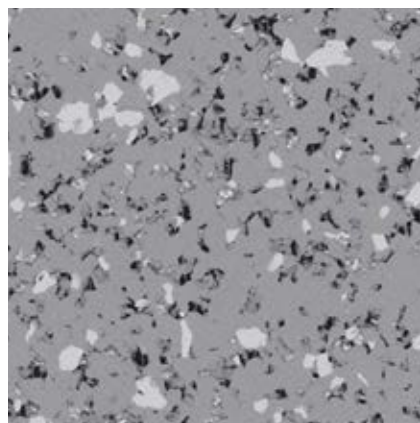


2740 Harlem Soft

NEW

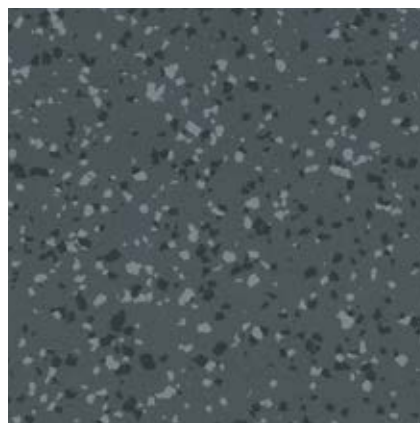

3707 Paraiba

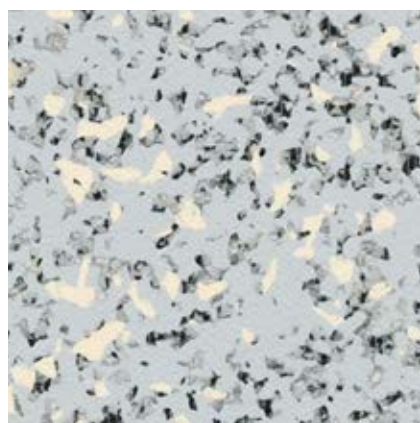

2745 Plaza


NEW



ATTRACTION®




635 x 635 mm
25" x 25"

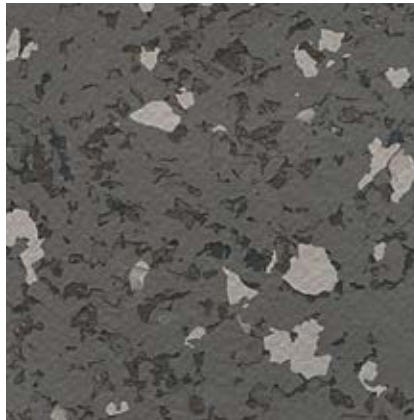


2742 Times Square

NEW

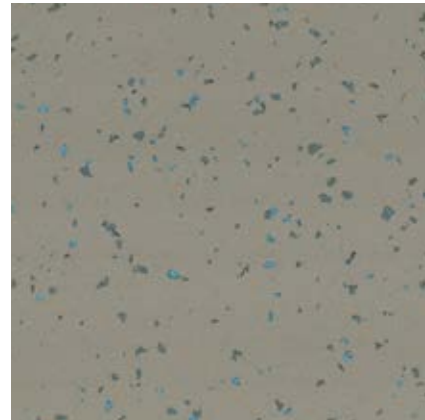

8053 Anambas

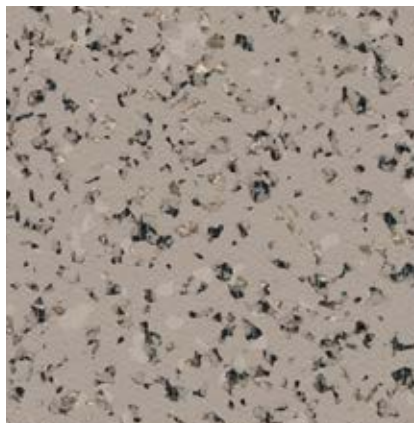

2744 Queens Soft

NEW



2743 Central Park

NEW




4351 Greige




4342 Juara



8386 Boa Vista

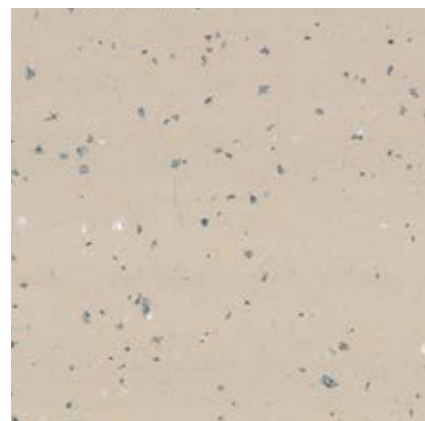


4343 Tokelau



Compact

635 x 635 mm
25" x 25"

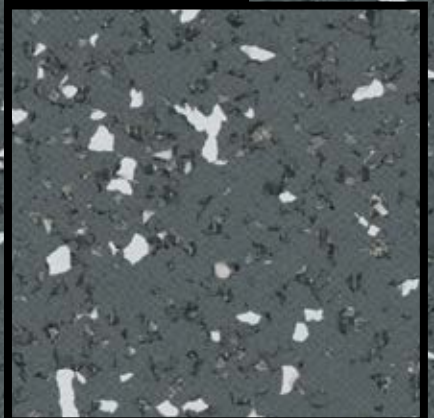

2741 - Brooklyn

NEW

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ATTRACTION®

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE / BESKRIVNING / BESKRIVELSE			
Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Essessura total / Spessore totale / Total tjocklek / Total tykkelse	EN ISO 24346 [EN 428] ASTM F386-02	mm inch	5 0.197
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Essessura camada de desgaste / Spessore strato di usura / Slikskikt tjocklek / Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340 [EN 429] ASTM F410-02	mm ml	1 40
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Vikt / Vekt	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m²	7460
Size / Format / Afmetingen / Format / Dimensiones / Dimensões / Dimensione / Storlek / Størrelse	EN ISO 24342 [EN 427]	mm	635 x 635 Connect / 600 x 600 Cleantech ² (without dovetail)
	ASTM F536	inch	25"x25" / 23.6"x23.6"

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI / KLASSIFICERING / KLASSIFISERING			
Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto / Norm/Produktspecification / Norm	-	-	EN ISO 10582 [EN 649]
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Classificaciã europeană / Classificação Europeia / Europea / Europaklass / Europaklasse	EN ISO 10874 [EN 685]	class	34-43
	ASTM F1700-04	-	Class III Type B
Classement UPEC	EN 189	-	U4P4 E2C2
Avis Technique	-	n° AT	12/16-1745
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco / Brandklassificering / Brannklassifisering	EN 13501-1	class	Brfl-s1
Static Electrical Propensity / Begehaufloading / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica / Elektrisk oppladning / Elektrostatisk oppladning	EN 1815	k V	< 2
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida (1) / Friktion / Friksjon, våt	DIN 51130/ BGR 181	class	R10

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE / TESTVÄRDEN / TESTVERDIER			
Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Résistance à l'usure / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione / Slitage motstånd / Slitstyrke	EN 660.2	mm³	≤ 2
Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvasheid / Groupe d'abrasion / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione / Slitklass / Slitasjegruppe	NF 189	group	T
Type Binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante / Bindemedelsinnehåll / Bindemiddel innhold	EN ISO 10582	type	I
Dimensional Stability Maßstabilität / Maatvastheid / Stabilité dimensionnelle / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale / Dimensionsstabilitet / Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.25
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poincelement statique rémanent / Punzonamiento / Punçamento / Impronta / Intrycksbeständighet / Intrykksfasthet	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.10
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise à roulettes / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed / Tålighet mot rullande stolshjul / Rullende stolshjul (Type W)	ISO 4918 [EN 425]	-	OK
Static Load (250 psi)	ASTM F970	≤ -0.005"	-0.001" (0.25mm) Meets Requirements
Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Värmeledningsmotstånd / Varmemotstand	EN ISO 10456 [EN12524]	W(m.k)	0,25
Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichttechtheid / Solidité lumière / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce / Färgbeständighet / Fargebestandighet	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Surface Treatment / Oberflächenvergrütung / Oppervlaktebehandling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Ytbehandling / Overflatebehandling	-	-	Protectsol® 2
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Résistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici / Kemikaliebestandighet / Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987 [EN 423]	-	OK / Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR / MEDIO AMBIENTE/CALIDAD INTERIOR DEL AIRE INTERIOR / MEIO AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR / INNHOMSLUFT / EMISJONER			
TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC après 28 jours / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
Certification / Zertifikat / Certification / Certificado / Certificação / Certifikat / Sertifisering	-	-	Floorscore®

CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARQUAGE CE / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA / CE-MÄRKNING / CE MARKING			
CE	EN 14041	-	

(1) Ramp test with oil / Schiefe Ebene / Plan incliné avec huile
(2) Available upon request / Auf Anfrage / Disponible sur demande

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/05/2019 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 01/05/2019 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

WICHTIG: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind gültig ab 01/05/2019 und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Im Rahmen der sich ständig verändernden Technologie sind daher unsere Kunden dafür verantwortlich, vor jedem Gebrauch mit Gerflor zu prüfen, ob dieses Dokument die geltende Version ist.

Gerflor

Be connected!

www.gerflor.com

#Gerflor

ATTRACTION® LESS SPEAKING, MORE ACTIONS

COMPOSITION
100% REACH

INSTALLATION
Adhesive free
installation

INDOOR
AIR QUALITY
TVOC emissions 100 times better
than norms requirements
(TVOC <10 µg/m³ after 28 days)

RECYCLED
CONTENT
80%

RECYCLABILITY
100%
recyclable product

LCA
Eco-designed
according to a product
specific Life Cycle
Analysis