



“my
Reference,”

CREATION 70

CLIC


THE BEST CLIC EVER ! LE CLIC LE PLUS RESISTANT !



**MADE IN
EUROPE**



**PATENTED
BREVETE**



“ With Clic Revolution, we lay out the planks, edge over edge, and we install it. It's so simple, even when it comes to fit angles ! ”

Steve - **Installer**

“ Avec Clic Revolution, nous installons les lames bord à bord, et nous clipsons. C'est simple même pour la finition des angles ! ”

Steve - **Poseur**

5X MORE RESISTANT
PLUS RESISTANT

100% VERTICAL CLIC

30% FASTER
PLUS RAPIDE

CREATION


70

CLIC

214 x 1239 mm

242 x 1461 mm

391 x 729 mm



PUR+ MATT

Easy maintenance /
Facilité d'entretien

4D DESIGN

**MATT SURFACE /
SURFACE MATE**

Natural look /
Aspect naturel

**CRISTAL WEAR LAYER /
COUCHE D'USURE
CRISTAL**

High definition design
& color /
Décors haute définition

**STRUCTURED
EMBOSS & BEVEL /
GRAINAGE STRUCTURÉ ET
4 BORDS CHANFREINÉS**

Ultra realistic surface /
Décor ultra réaliste

**2M PATTERN DESIGN /
FILM DÉCOR 2M**

Wide variety of
planks or tiles /
Large variété
de lames & dalles

**DUO CORE
TECHNOLOGY**

**1 RESILIENT COMFORT
CORE /
COUCHE SUPÉRIEURE
CONFORT**

Noise absorption /
Sonorité à la marche
améliorée (-10dB/stratifié)

Soft underfoot /
Confort à la marche

**2 RIGID CORE WITH
FIBER GLASS VEIL /
COUCHE RIGIDE +
ARMATURE**

The best stability /
Meilleure stabilité
dimensionnelle

No adhesive /
Pose sans colle

Renovation ceramic
4 mm joint /
Pose sur carrelage si joint
< 4mm

**CLIC
REVOLUTION
100% VERTICAL**

30% Faster /
Plus rapide

Durable clic system /
Résistance du Clic


Heavy load resistance /
Résistance au fort trafic

Waterproof joints /
Pas d'infiltration
dans les joints

Easy to change a plank /
Changement
de lame facile



GRACE BAY CREAM

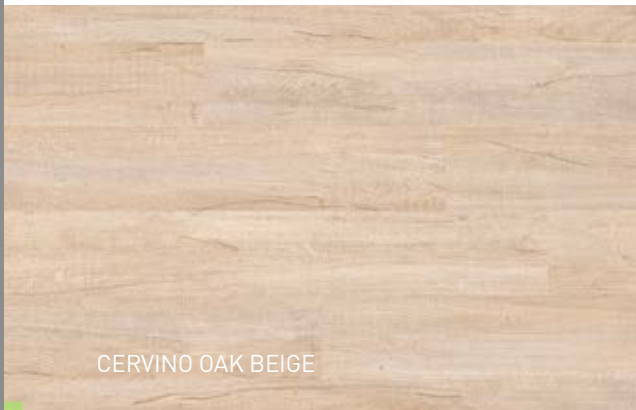

CERVINO OAK BEIGE



MUSE SAND



CERVINO OAK NATURE



MIDWEST



GRACE BAY CREAM 1049



214 x 1239



CERVINO OAK BEIGE 0797

242 x 1461



MIDWEST 0538

214 x 1239



MUSE SAND 1052

214 x 1239



CERVINO OAK NATURE 0798

242 x 1461





ONKA NATURAL 1055

 242 x 1461 



ONKA HONEY 1054

 242 x 1461 



MOON ISLAND 0358

 214 x 1239 



PORTOBELLO 0357



 214 x 1239 



ALBION 0577


 214 x 1239 




ONKA HONEY



ALBION

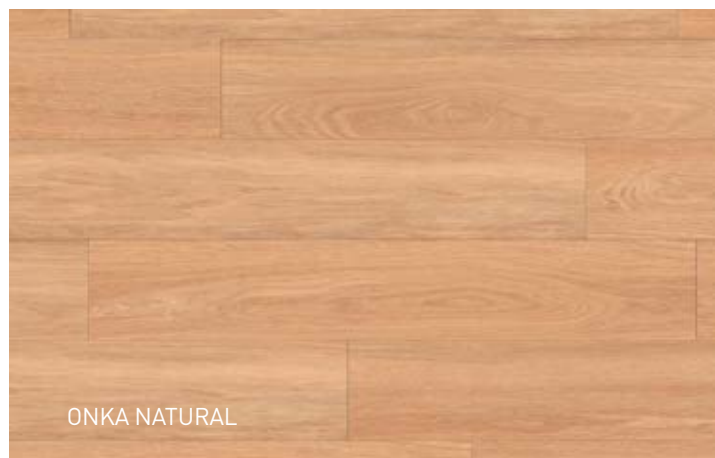

ONKA NATURAL

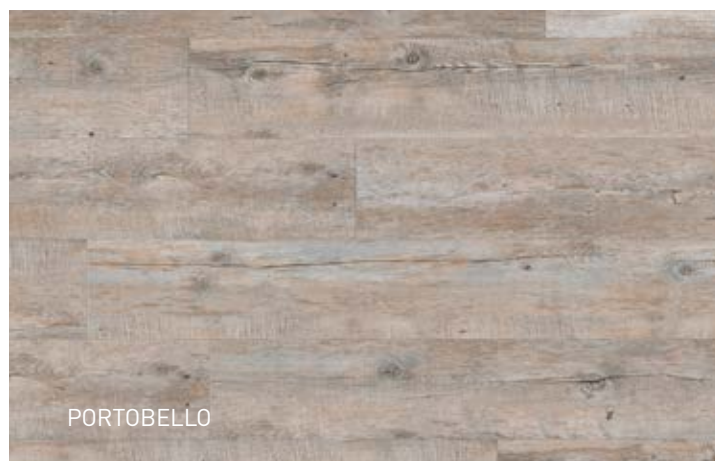

PORTOBELLO



MOON ISLAND



SERENA



WILD OAK



TOASTED WOOD ROADSTER



ONKA COFFEE



TOASTED WOOD CAFE



SERENA 0545

 214 x 1239 



WILD OAK 0359



 214 x 1239 



TOASTED WOOD ROADSTER 0800



 242 x 1461 



TOASTED WOOD CAFE 0799



 242 x 1461 



ONKA COFFEE 1057



 242 x 1461 



GRACE BAY BLACK 1050

214 x 1239



ONKA PEARL 1056

242 x 1461



MUSE SMOKED 1051



214 x 1239



TOASTED WOOD ASH 1053



242 x 1461



DEEP FOREST 0360



214 x 1239



ONKA PEARL



MUSE SMOKED



GRACE BAY BLACK



TOASTED WOOD ASH



DEEP FOREST



GENTLEMAN GREY



PURE CONCRETE DARK



DOCK GREY



PURE CONCRETE LIGHT



PURE CONCRETE MEDIUM



TERRAZZO NATURE



PURE CONCRETE BEIGE



DOCK TAUPE




PURE CONCRETE BEIGE 1063

391 x 729



TERRAZZO NATURE 1067

391 x 729

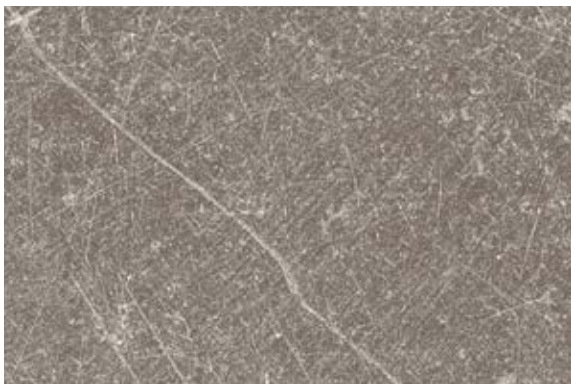

DOCK TAUPE 0087

391 x 729




PURE CONCRETE LIGHT 1060

391 x 729




GENTLEMAN GREY 1058

391 x 729

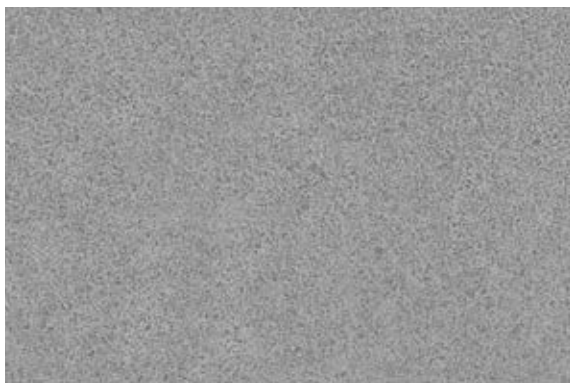


PURE CONCRETE MEDIUM 1061

391 x 729

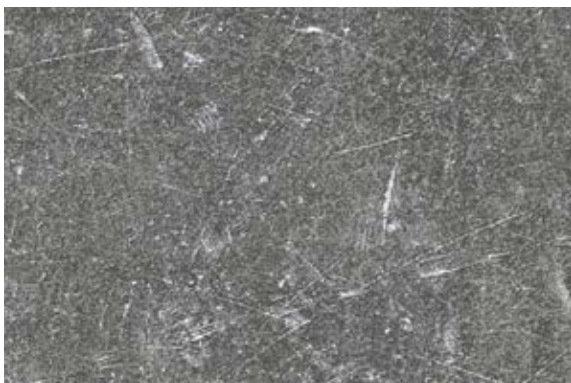

DOCK GREY 0085

391 x 729

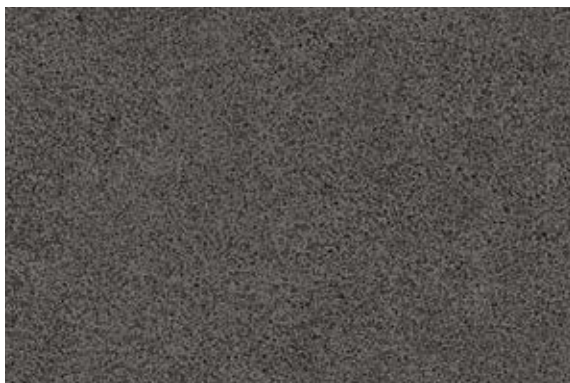

PURE CONCRETE DARK 1062

391 x 729





ETNA DARK 1069



391 x 729



PRADO GREEN 1064



391 x 729



OXYD IRON 0089



391 x 729



OXYD PURE 0088



391 x 729



ETNA BEIGE 1068



391 x 729



TERRAZZO OCRE 1066



391 x 729



SECRET GARDEN WHITE 1059



391 x 729



PRADO TERRACOTTA 1065



391 x 729





PRADO TERRACOTTA



PRADO GREEN



SECRET GARDEN WHITE



TERRAZZO OCRE



ETNA DARK



ETNA BEIGE



OXYD IRON



OXYD PURE



A SUSTAINABLE CHOICE UN CHOIX ÉCO-RESPONSABLE






CREATION 70 CLIC A FULL SET OF FINISHES / SOLUTIONS DE FINITION




STAIRNOSING SOLUTION / SOLUTION NEZ DE MARCHE

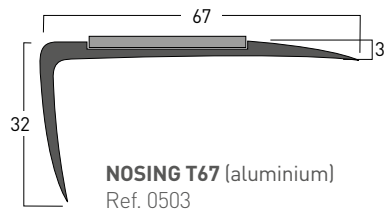

- Aluminum stair nosing for an elegant finish to steps while increasing safety with its non-slip strip. /
Nez de marche en aluminium qui donnera un fini élégant aux marches tout en assurant une sécurité d'usage grâce à sa bande antidérapante.

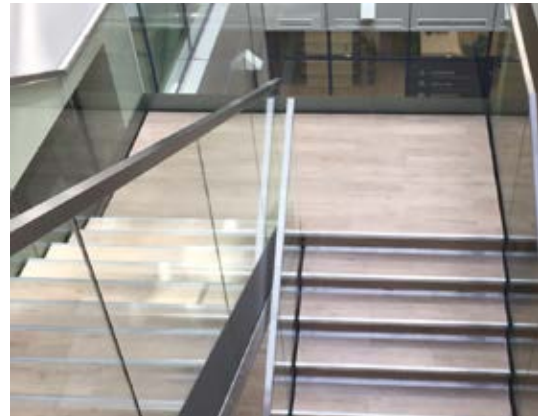

PROFILES / PROFILÉS



RAMP 5-6MM (aluminium)
Ref. 0505



ENTRANCE MATS - 3 TRAFFIC LEVELS / TAPIS D'ENTRÉE - 3 NIVEAUX DE TRAFIC



I ROMUS TOOLS / OUTILS ROMUS



FITTER KNIFE / COUTEAU ORCKAL*
Ref. 91108



ANTI-BOUNCE Mallet / MAILLET ANTI-REBOND*
Ref. 94964



LVT ROLLER / MAROUFLEUR SPÉCIAL LVT*
Gerflor ref. 058V / Romus ref. 93159

I UNDERLAYERS / SOUS-COUCHE



GERFLOR ACOUSTIC / 15 dB
Ref. 1798
Format: 1m x 15 ml



I ADHESIVE / COLLE



FIX & FREE 740
Ref. 058W
Format: 1 x 25 ml = 18,5 m²

I FLOOR PROTECTION /
PROTECTION DE SOL



Ref. 058X





FOR MORE DETAILS
visit gerflor.com
PLUS D'INFORMATIONS
sur le site gerflor.fr

Gerflor
theflooringgroup

LVT finishes brochure
Solutions de finition LVT



CREATION 70

CROSS REFERENCES / EN UN CLIN D'OEIL

SCANS / <i>COLORIS</i>	COLOR DESIGN / <i>DÉCORS</i>	EMBOSS / <i>GRAIN</i>	CLIC / À CLIPSER	LOOSELAY / PLOMBANT	GLUE DOWN / À COLLER	DESIGN SKIRTING
						
	ALBION - 0577	NATURAL	214x1239 mm		184x1371 mm	S108
	CERVINO OAK BEIGE - 0797	NATURAL	242x1461 mm		230x1500 mm	S011
	CERVINO OAK NATURE - 0798	NATURAL	242x1461 mm		230x1500 mm	S109
	DEEP FOREST - 0360	BRUSHED	214x1239 mm		152x914 mm	S110
	DOCK GREY - 0085	HAMMERED	391x729 mm	914x914 mm	457x914 mm	S111
	DOCK TAUPE - 0087	HAMMERED	391x729 mm	914x914 mm	457x914 mm	S020
	ETNA BEIGE - 1068	HAMMERED	391x729 mm			WHITE / BLANC
	ETNA DARK - 1069	HAMMERED	391x729 mm			WHITE / BLANC
	GENTLEMAN GREY - 1058	TEXTILE	391x729 mm	600x600 mm		WHITE / BLANC
	GRACE BAY BLACK - 1050	NATURAL	214x1239 mm			WHITE / BLANC
	GRACE BAY CREAM - 1049	NATURAL	214x1239 mm			WHITE / BLANC
	MIDWEST - 0538	NATURAL	214x1239 mm	229x1220 mm	152x914 mm	S039
	MOON ISLAND - 0358	BRUSHED	214x1239 mm	229x1220 mm	152x914 mm	S034
	MUSE SAND - 1052	NATURAL	214x1239 mm			S117
	MUSE SMOKED - 1051	NATURAL	214x1239 mm			S118
	ONKA COFFEE - 1057	NATURAL	242x1461 mm			WHITE / BLANC
	ONKA HONEY - 1054	NATURAL	242x1461 mm	229x1220 mm		S121
	ONKA NATURAL - 1055	NATURAL	242x1461 mm			S122
	ONKA PEARL - 1056	NATURAL	242x1461 mm			S120
	OXYD IRON - 0089	PERFORATED	391x729 mm		457x914 mm	WHITE / BLANC
	OXYD PURE - 0088	PERFORATED	391x729 mm		457x914 mm	WHITE / BLANC
	PORTOBELLO - 0357	BRUSHED	214x1239 mm	229x1220 mm	152x914 mm	S053
	PRADO GREEN - 1064	STONE	391x729 mm			WHITE / BLANC
	PRADO TERRACOTTA - 1065	STONE	391x729 mm			WHITE / BLANC
	PURE CONCRETE BEIGE - 1063	HAMMERED	391x729 mm			WHITE / BLANC
	PURE CONCRETE DARK - 1062	HAMMERED	391x729 mm	914x914 mm		WHITE / BLANC
	PURE CONCRETE LIGHT - 1060	HAMMERED	391x729 mm	914x914 mm		WHITE / BLANC
	PURE CONCRETE MEDIUM - 1061	HAMMERED	391x729 mm	914x914 mm		WHITE / BLANC
	SECRET GARDEN WHITE - 1059	STONE	391x729 mm			WHITE / BLANC
	SERENA - 0545	NATURAL	214x1239 mm		152x914 mm	S132
	TERRAZZO NATURE - 1067	STONE	391x729 mm			WHITE / BLANC
	TERRAZZO OCRE - 1066	STONE	391x729 mm			WHITE / BLANC
	TOASTED WOOD ASH - 1053	NATURAL	242x1461 mm			WHITE / BLANC
	TOASTED WOOD CAFE - 0799	NATURAL	242x1461 mm		230x1500 mm	WHITE / BLANC
	TOASTED WOOD ROADSTER - 0800	NATURAL	242x1461 mm		230x1500 mm	WHITE / BLANC
	WILD OAK - 0359	BRUSHED	214x1239 mm		152x914 mm	S075

WHITE / BLANC = S001



CREATION 70 CLIC DESIGN SKIRTINGS / PLINTHES DÉCOR



VINYL DESIGN SKIRTING / DESIGN SKIRTING PVC

Ref. 6086 + color code / code couleur

- Water resistant
Résistant à l'eau
- Can be adhesived
Peut être adhésivé
- Some colors available
(see cross references table)
Disponible sur une sélection de coloris (voir tableau ci-contre)



MDF DESIGN SKIRTING


Ref. 5947 + color code / code couleur

- Can be clipped
Peut être clipsé
(ref. 5948)
- Nailed or adhesived
Cloué ou adhésivé
- Some colors available
(see cross references table)
Disponible sur une sélection de coloris (voir tableau ci-contre)



Also available in white
can be painted over /
*Egalement disponible dans
une version blanche à peindre*

EXCLUSIVE EMBOSSES FOR ENHANCED DESIGNS SURFACES GRAINÉES POUR UNE MATIÈRE TRÈS RÉALISTE

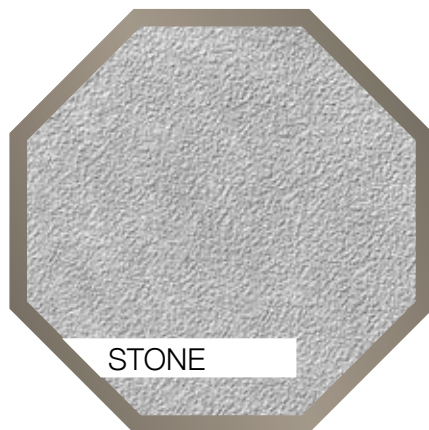

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CREATION 70 CLIC

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE

Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Espessura total / Spessore totale	EN ISO 24346	mm	6.00		
	ASTM F386-02	inch	0.24		
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschrift / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70		
	ASTM F410-02	inch	0.03		
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Peso	EN ISO 23997	g/m²	9850		
Size / Format / Afmetingen / Format / Dimensiones / Dimensões / Dimensioe	ISO 24342	mm	214x1239	242x1461	391x729
	ASTM F 536	inch	8.4"x48.7"	9.5"x57.5"	15.3"x28.7"

Number of planks / tiles and sqm per box

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
	ASTM F 1700-04	-	Class III Type B
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Clasificación europea / Classificação Europeia / Europea	EN ISO 10874	Class	34 - 43
Classement UPEC	-	-	Pour pose dans les locaux classés U4P3E1/2C2
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	Class	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Begehauladung / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51130 /BGR 181	Class	R10

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Résistance à l'usure / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvasheid / Groupe d'abrasion / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	QB 30	group	T
Type Binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante	ISO 10582	group	I
Dimensional stability (norm) / Maßstabilität (norm) / Maatvastheid (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme) / Estabilidad Dimensional (Exigencia) / Estabilidade dimensional (normalização) / Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Dimensional stability (average measured value) / Maßstabilität (Durchschnittsmesswert) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) / Maatvastheid (gemeten gemiddelde waarde) / Estabilidad Dimensional (Valor medido) / Estabilidade Dimensional (Valor medio) / Stabilità dimensionale (rilevata)	-	%	≤ 0.05
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poinçonnement statique rémanent / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB	4
Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Sonorité à la marche / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB	78
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise à roulettes / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)	ISO 4918	-	OK
Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Varmedledningsmotstånd / Varmemotstand	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour Fastness / Lichtechtheid / Lichtechtheid / Solidité lumière / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Résistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	OK

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR / MEDIO AMBIENTE/CALIDAD INTERIOR DEL AIRE INTERIOR / MEIO AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC après 28 jours / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
Certification / Zeugnis / Certification / Certificado / Certificação	-	-	Floorscore®

CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARQUAGE CE / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA

CE	EN 14041	-	   
----	----------	---	---

- (1) Ramp test with oil / Schiefe Ebene / Plan incliné avec huile
- (2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

CREATION 70 CLIC, A SUSTAINABLE CHOICE



COMPOSITION

100% REACH Phthalate Free (except recycled content)



INDOOR AIR QUALITY

TVOC below detection level
No Formaldehyde emission



RECYCLABILITY

Recycled content 55%
100% Recyclable



INSTALLATION

Clic: Adhesive free



LCA

Lowest Carbon Footprint
CO₂ emissions/sqm
10 times lower than standard process



WELLNESS

Walking noise reduction:
-10dB vs laminate

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/06/2019 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Gerflor

theflooringgroup

14 €

RC Lyon B 726 580 152 - jpe - Printed in CEE 209 406 - Non-contractual imagery - Z0013559 - 06/2019 - Indicative documentation cost: