



“my
Reference,”

SAGA² Connect

Gerflor[®]
theflooringgroup



**Interlocking installation
with dovetails**
*Assemblage grâce
aux queues d'aronde*



Adhesive free
Pas d'adhésif




**Fast and easy
renovation**
Rénovation rapide et facile





All over effect
Décor avec effet continu

SAGA² Connect

SAGA² Connect



701.3 x 701.3 mm

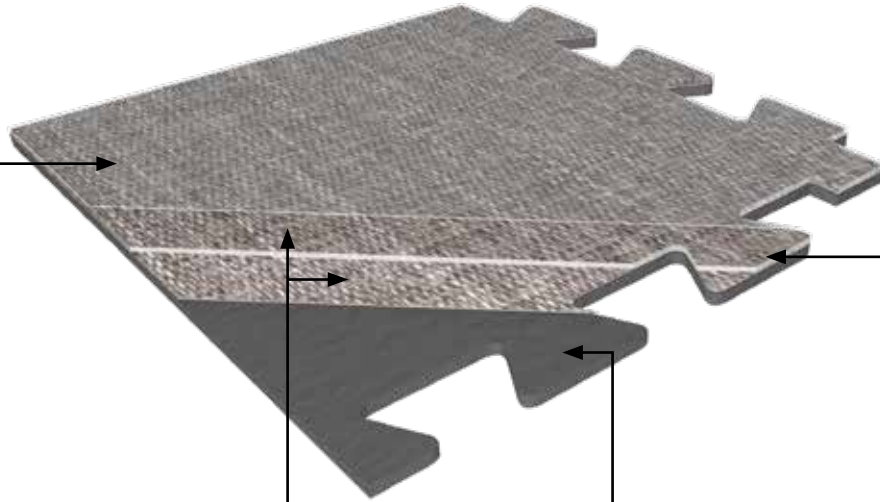

PROTECSOL®



Easy maintenance
Facilité d'entretien

4D DESIGN

STRUCTURED EMOSS
GRAINAGE STRUCTURÉ



Ultra realistic surface
Décor ultra réaliste

MATT SURFACE
SURFACE MATE



Natural look

CRYSTAL WEAR LAYER
COUCHE D'USURE CRISTAL




High definition design
& color
Décor haute définition

DESIGNS
DÉCORS

Designs selected to hide
dovetails - all over effect
*Décor masquant
les queues d'aronde*

RESILIENT REINFORCED CORE



Glass particles
for better stability
Fibres de verre
► *stabilité dimensionnelle*



Noise absorption
*Sonorité à la marche
améliorée*



Soft underfoot
Confort à la marche



Renovation ceramic
5 mm joint
*Pose sur carrelage
si joint < 5mm*

EXCLUSIVE DOVETAILS QUEUES D'ARONDE




Gerflor patented
Brevet Gerflor



No adhesive
Pas d'adhésif



Easy installation
Pose facile




Avoid mistakes
installation
Limite les erreurs de pose




Resistant dovetails
*Queues d'aronde
résistantes*

SAGA² Connect

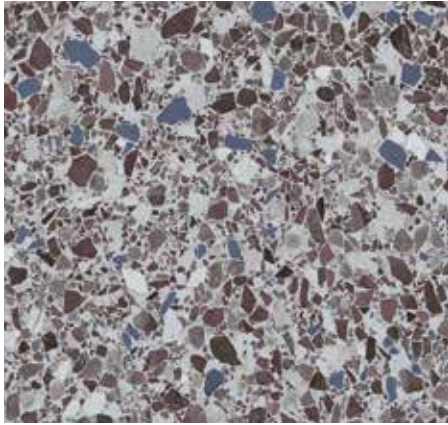

1089 Dalma Burgundy

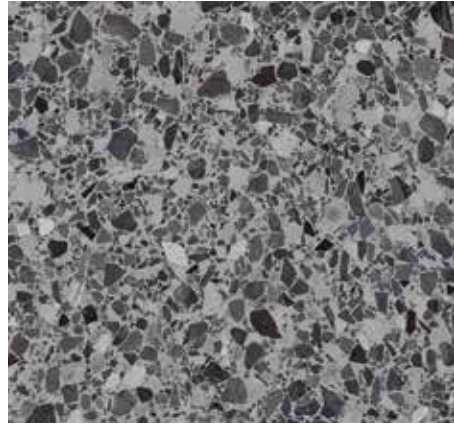

1088 Dalma Grey



0085 Dock Grey



0087 Dock Taupe



0062 Rough Textile Beige



0063 Rough Textile Grey



0089 Gentleman Taupe



0088 Gentleman Grey





Rough Textile Grey



Dalma Burgundy



Rough Textile Beige




Dock Taupe



Gentleman Grey



Dalma Grey

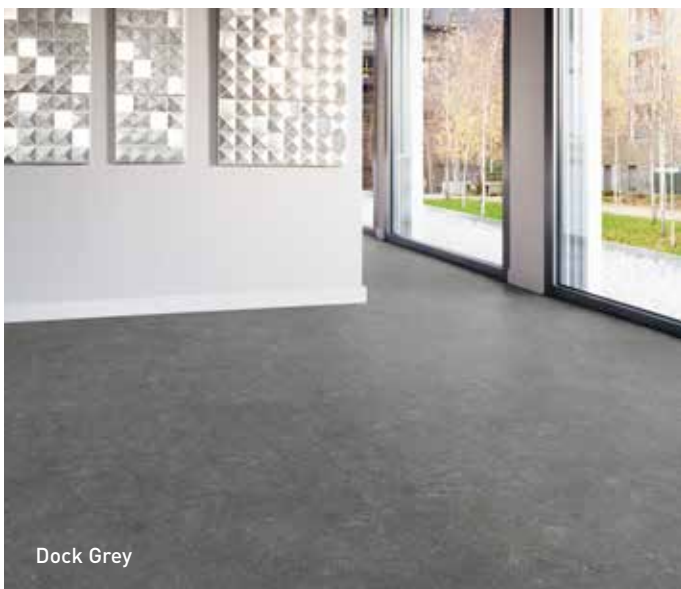


Dock Grey




Gentleman Taupe

PROFILES PROFILÉS

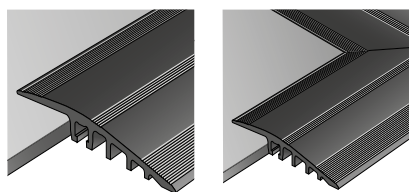

0505


1513



RAMP 5-6MM
(aluminium)
Ref. 0505




STAIR NOSING SOLUTION NEZ DE MARCHE

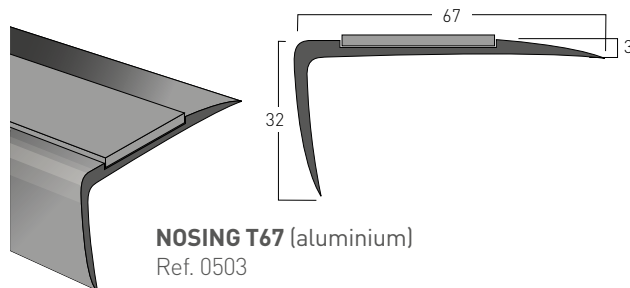

NOSING T67 (aluminium)
Ref. 0503

Aluminum stair nosing for an elegant finish to steps while increasing safety with its non-slip strip.

Nez de marche aluminium pour une harmonie palier/marche. Action anti-dérapante pour plus de sécurité.

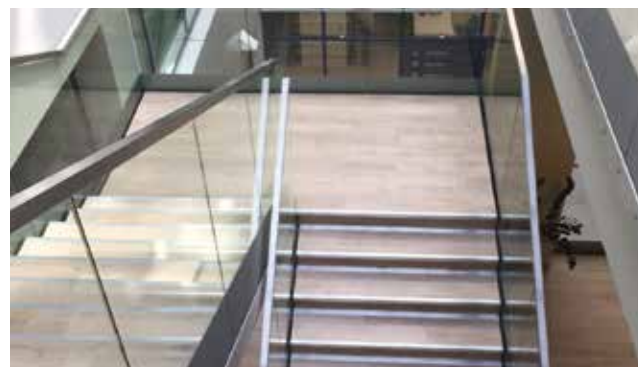

ENTRANCE MATS TAPIS D'ENTRÉE




QUICK MAT*
Ref. 8550



LOOSELAY ROMAT GT INSERT KIT
Ref. 1719

SKIRTINGS PLINTHES





Ref. 6086 S001

VINYL WHITE SKIRTING

- Water resistant
- Can be adhesived
- Can be painted over

PLINTHE PVC BLANCHE

- Résistante à l'eau
- Peut être adhésivée
- Peut être peinte




Ref. 5947 S001

MDF WHITE SKIRTING

- Can be clipped (ref. 5948)
- Nailed or adhesived
- Can be painted over

PLINTHE MDF BLANCHE

- Peut être clipsée (réf. 5948)
- Peut être clouée ou adhésivée
- Peut être peinte



SAGA² Connect

SAGA² Connect

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE / BESKRIVNING / BESKRIVELSE

Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Espessura total / Spessore totale / Total tjocklek / Total tykkelse	EN ISO 24346	mm	5.00
	ASTM F386-02	inch	0.20
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura / Slitskikt tjocklek / Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	mm	0.70
	ASTM F410-02	inch	0.03
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Vikt / Vekt	EN ISO 23997	g/m ²	8235
Size / Format / Afmetingen / Format / Dimensiones / Dimensões / Dimensione / Storlek / Størrelse	ISO 24342	mm	701.3 x 701.3
	ASTM F 536	inch	27.6" x 27.6"
Number of tiles per package / Nombre de dalles par boîte / Cantidad de losetas / Caja	-	-	100*

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI / KLASSIFICERING / KLASSIFISERING

Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto / Norm/Produktspezifikation / Norm	-	-	EN ISO 10582
	ASTM F 1700-04	-	Class III Type B
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Clasificación europea / Classificação Europeia / Europea / Europaklass / Europaklasse	EN ISO 10874	Class	34 - 43
Classement UPEC	-	-	Pour pose dans des locaux classés U4P3E2C2
Avis technique	-	n°	-
Room Impact / Sonorité à la marche / Gehrschall	NFS 31 074	dB	75
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco / Brandklassificering / Brannklassifisering	EN 13 501-1	Class	Brfl-s1
	ASTM E648-08	Class	-
	CAN/ULC S102.2	-	-
Static Electrical Propensity / Begehaufldung / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica / Elektrisk oppladning / Elektrostatisk oppladning	EN 1815	kV	< 2
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida / Friktion / Friksjon, våt	DIN 51130/BGR 181	Class	R10

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE / TESTVÄRDEN / TESTVERDIER

Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Résistance à l'usure / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione / Slitagetstand / Slitstyrke	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvasheid / Groupe d'abrasion / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione / Slitklass / Slitasjegruppe	EN 652	group	T
Type Binder content / Teneur en agent liant	ISO 10582	group	I
Dimensional Stability / Maßstabilität / Maatvastheid / Stabilité dimensionnelle / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale / Dimensionsstabilitet / Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poinçonnement statique rémanent / Punzonamiento / Punctamento / Impronta / Intrycksbeständighet / Intrykksfasthet	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise à roulettes / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed / Tålighet mot rullande stolhjul / Rullende stolhjul (Type W)	ISO 4918	-	OK
Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs / Acústica / Isolamento acústico / Stegljuddämpning / Trinnlydsdemping	EN ISO 717-2	dB	5
Impact insulation class (IIC)	ASTM E492	dB	-
Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Värmeledningsmotstånd / Varmemotstand	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Solidité lumière / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce / Färgbeständighet / Fargebestandighet	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie / Ytbehandling / Overflatebehandling	-	-	Protecsol®
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestandigheid / Résistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici / Kemikaliebestandighet / Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	-	OK

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / MEDIO AMBIENTE/CALIDAD INTERIOR DEL AIRE INTERIOR / MEIO AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR / INNOMHUSLUFT / EMISJONER

TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC après 28 jours / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certification / Zertifikat / Certificación / Certificado / Certificação / Certifikat / Sertifisering	-	-	-

CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARQUAGE CE / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA / CE-MÄRKNING / CE MARKING

CE	EN 14041	-	   
----	----------	---	---

*Packaging:

Order by multiple of 20 tiles 49.14 sqm/box pallet (100 tiles)

Commande par multiple de 20 dalles, 100 dalles par Box Palett (49,14 m²)

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/09/2019 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

IMPORTANT: Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 01/09/2019 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FRANCE : Gerflor Service Express

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

OTHER COUNTRIES:

Gerflor International

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00

Fax: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

Visualize your reference



interiordesigner.gerflor.com

30 years experience

Since 1985

Manufacturer

3 LVT Factories

World Class Logistics

12 Logistics Hubs

Gerflor Design Centre

Exclusive Designs



"Serenity,,
Julia - **End User**



"Time saving,,
Mika - **Installer**



"Design,,
Pierre - **Architect**



"Confidence,,
Claire - **Store Manager**



"Flexibility,,
Lucas - **Distributor**

That's why Gerflor is our **Reference**

SAGA²: LESS SPEAKING FOR MORE ACTIONS



COMPOSITION
100% REACH
Cork Backing



INDOOR AIR QUALITY
10 times better than norms requirements
(TVOC < 100 µg/m³ after 28 days)
No formaldehyde emission



**RECYCLED
CONTENT**
55%



RECYCLABILITY
100%



LIFE CYCLE ANALYSIS
Eco-designed according
to a product specific
Life Cycle Analysis

Gerflor
theflooringgroup